



d o b r y w y b ó r
d l a i n s t a l a c j i

zawory powrotne solter

odmiana
przelotowa
i kątowna

możliwość
odcinania
i regulacji

samouszczelniające,
z uszczelnieniem
profilowanym

wykonanie
niklowane



zawory powrotne solter

Odmiana przelotowa i kątowa
Możliwość odcinania i regulacji
Samouszczelniające, z uszczelnieniem profilowanym
Wykonanie niklowane

Dane techniczne:

- dopuszczalne nadciśnienie eksploatacyjne PB 10 bar
- dopuszczalna temperatura robocza TB 120°C
- przepływające medium: woda grzewcza wg dyrektywy VDI 2035


Wykonanie:

- korpus: mosiądz (58% Cu i 3% Pb)
- części wbudowane: mosiądz
- uszczelka i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym: EPDM (kautczuk etylenowo-propylenowy)



Odmiana przelotowa

Wykonanie: DN15
VPE: 20
Nr katalogowy: 1230019

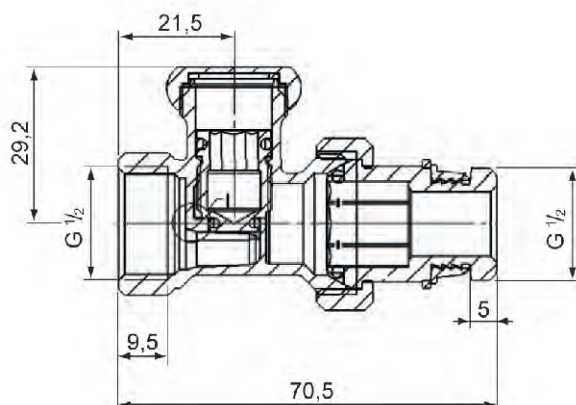

Odmiana kątowa

Wykonanie: DN15
VPE: 20
Nr katalogowy: 1230049

